



Client Check

使用说明 · 快速上手

客户确认清单 Client Confirmation Checklist
图纸落点 · 房间清单 · 报价 · 发票 · PDF

app.adamelectrical.co.nz

Adams Apple Electrical · 2026



Client Check

第一次登录：填你的公司名，就是这个工作区的名字，之后在 设置 → 账户 还能改。

公司名

Your Company Ltd

选语言

中文

English

English + 中文

☐ 我已阅读并同意《使用条款》与《隐私说明》。

[Terms and Conditions](#)

进入

① 登录

浏览器打开 app.adamelectrical.co.nz

- 不用密码：输入邮箱 → 「发送验证码」 → 邮件里的 6 位验证码 → 「登录」。验证码 10 分钟内有效；没收到先看垃圾邮件，一分钟后可以重发。
- 第一次登录（左图）：填公司名——这就是你的工作区，清单、图纸、发票都存在这个账号下；选界面语言（中文 / English / English + 中文，之后在 设置 → 语言 里随时改）；勾选「我已阅读并同意《使用条款》与《隐私说明》」才能进入。
- 登录过的设备会记住你，平时打开直接进；90 天没用过，或在别处点了「退出所有设备」，才要重新收验证码。
- 加到主屏幕，以后像 App 一样点图标打开、全屏没有地址栏——iPhone / iPad：Safari 下方「分享」→「添加到主屏幕」；安卓：Chrome 右上角「⋮」→「添加到主屏幕」（有的手机显示「安装应用」），确认后桌面出图标。
- 换账号：设置 → 账户 → 「退出登录」，再用另一个邮箱登录。

提醒 主屏幕图标点开和浏览器打开是同一个账号、同一份数据。一个账号同时登 2 台设备（手机 + 平板，或手机 + 电脑）；第 3 台要先退一台或加购（见第 16 页）。

设置 账户

账户

登录邮箱和公司名。换账号先退出登录；「退出所有设备」让别的手机 / 平板 / 电脑都要重新收验证码登录。

登录邮箱 john@demo-electrical.co.nz

公司名 示例电工 Demo Electrical

订阅

订阅状态：已订阅（到期自动续费）
付费方式：月费
到期时间：30 Oct 2026

管理付款 · 换卡 / 账单 / 退订

已登录设备

已登录 2 / 2 · 含 2
满了以后新设备登不上，退出一台让位。

iPhone · Safari 这台
最近使用 今天 13:25 · 登录于 17 Sept 2026

iPad · Safari 退出
最近使用 今天 10:26 · 登录于 25 Sept 2026

加一台设备 · NZ\$99 + GST / 月

使用条款 隐私说明

© 2026 Adams Apple Electrical Limited · Client Check


退出登录 退出所有设备

清单 图纸 设置

② 账户与订阅

底栏 设置 → 账户

- 账户卡：登录邮箱、公司名（工作区的名字，老板可以改）。印在 PDF 和邮件上的公司信息在 设置 → 公司 里填。
- 新账号有 3 天试用，试用期不能发邮件。试用或订阅到期后弹到期页（见第 17 页），订阅后立刻恢复。
- 订阅两种：月付 NZ\$199 + GST，年付 NZ\$2,000 + GST。点按钮跳到 Stripe 付款页，付完自动跳回 App。
- 订阅后卡上显示：订阅状态、付费方式（月费 / 年费）、到期时间；「管理付款」可以换卡、看账单、退订。退订后用到当期结束。
- 已登录设备卡：列出登着的设备，可以退出某一台；「加一台设备」NZ\$99 + GST / 月 或 NZ\$1,000 + GST / 年（见第 16 页）。
- 「使用条款」「隐私说明」随时可看。「退出登录」只退这台；「退出所有设备」让别的手机 / 平板 / 电脑都要重新收验证码登录。

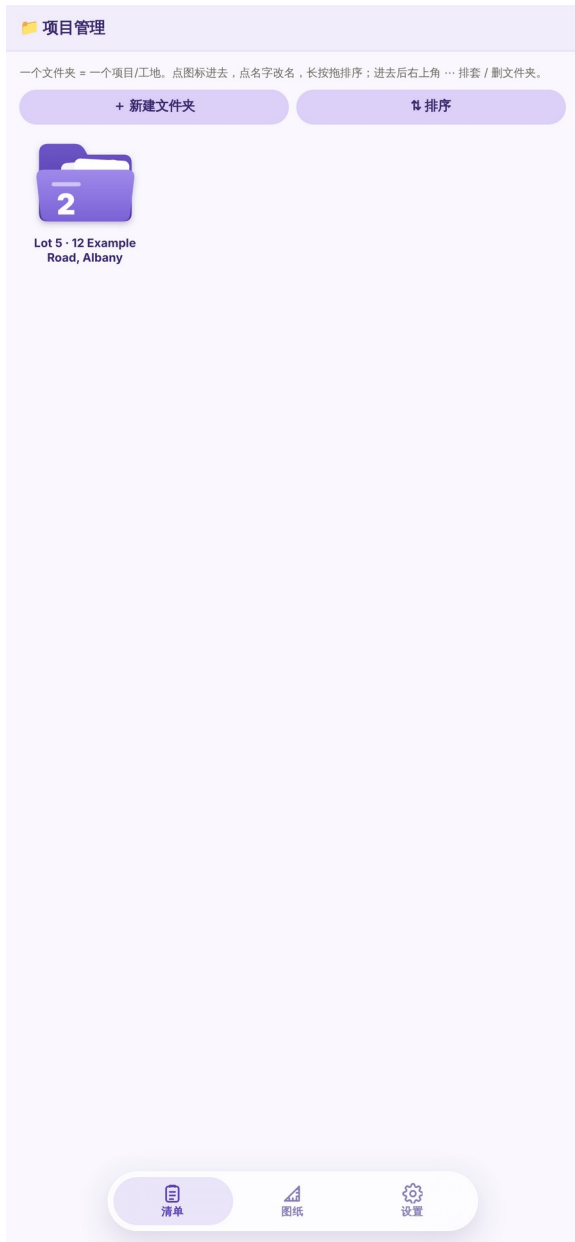

③ 项目管理：文件夹

每次打开 App 先进这页；底栏「清单」也回这里


- 一个文件夹 = 一个项目 / 工地，里面放这个工地的每一套（每套 = 一张图纸 + 一份清单 + 自己的报价和发票）。
- 「+ 新建文件夹」起名；点文件夹图标进去，点名字改名，长按拖排序；文件夹上的数字是里面有几套。
- 「↑↓ 排序」批量排；进文件夹后右上角「…」可以排套、删文件夹。
- 没放进文件夹的套在下面「未分组」。



④ 文件夹里：新建项目

项目管理 → 点进一个文件夹

- 每一套一行：点名字进这套的清单；右边下拉把它挪到别的文件夹或未分组；「…」删除。套的名字在清单页顶上的「项目名称」里改。
- 「+ 复制上一套建新项目」：同一工地格局一样的，复制上一套的房间和点位再改，最快。「+ 空白项目」从零开始。
- 项目汇总：这个文件夹所有套合在一起，不含 GST / GST / 含 GST；没开发票的套按附加项计入，会在这里提醒。
- 文件夹级的输出：项目汇总 PDF、项目汇总 Invoice、采购单 Excel（整个文件夹合计）。
- 底下列这个文件夹开过的发票和报价，可以搜。

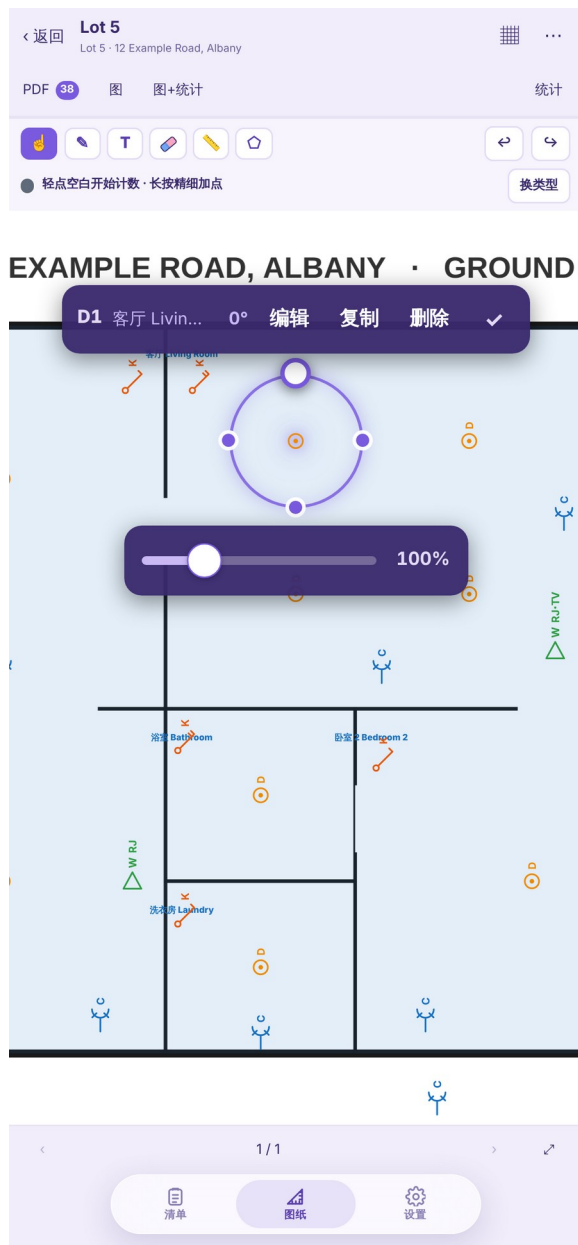

⑤ 图纸：落点与编辑


底栏「图纸」→ 这个文件夹的图纸列表 → 「+ 上传图纸 PDF」

- 上传的 PDF 自动同步到云端，换设备打开自动补齐。一套一张图纸，可以多页。
- 落点：长按图上任意位置 → 选类型（开关选几开和开关豆，弱电面板选几孔）→ 直接落点。「换类型」换当前落点的类型。
- 点一下标记选中：头顶的按钮 编辑 / 复制 / 删除，按住直接拖；转角度拖外圈滑钮，或点 0 / 90 / 180 / 270 刻度；下面的滑条调大小。
- 工具栏：👉 选点、🖌️ 画笔、T 文字、🧼 橡皮、📏 量尺、🏠 圈房间（逐点圈出房间，点回起点闭合）。圈了房间，房间里的点自动进清单对应房间。
- 双指缩放拖动，双击快速放大。「统计」看各类点位汇总，点明细跳回图上。
- 顶上 PDF：「图」只出图，「图 + 统计」图后面接统计表；🗖️ 显示 / 隐藏图层。

⑥ 清单

底栏「清单」→ 房间清单 Room-by-room

- 图上圈了房间的，点位自动镜像进房间：行上标「图」，数量跟图走（清单里改不了，要改回图上改）。清单里自己加的行标「手加」。
- 每行可以填「用途 type」（印在确认单上）；相机图标拍这行的点位照片；「PDF」出这行的照片 PDF；小眼睛 = 这行不出（见下一页）。
- 「+ 添加房间」选房间类型，带这个类型的默认点位；「+ 添加点位」从点位库选。
- 室外 Outdoor：图上圈外的点自动进这里；「+ 添加默认点位」拉设置里配的室外默认。
- 往下还有：全屋布局与系统、整屋额外加项（从附加项库选，选模式、填数量，自动算小计和 GST）、确认单说明（选模板）、备注。
- 顶上四个按钮：成本 / 报价 / 发票 / 清单（出客户确认单 PDF）。

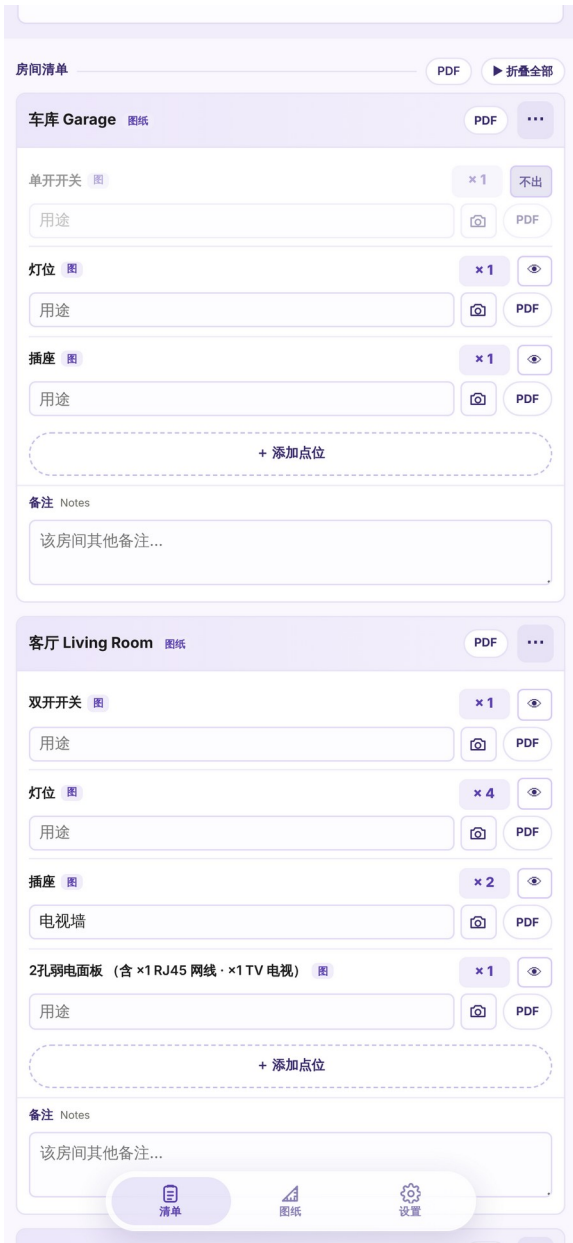

⑦ 清单行「不出」

清单页每一行右边的小眼睛

- 点一下，这行变灰、标「不出」：行还在清单里，数量照样跟图走，但不进客户确认单 PDF、照片 PDF、报价 / 发票「从清单带入」和成本页。再点一下恢复。
- 用处：图上画了但这次不报的点位（比如一堆位置还没定的室外灯），不用从图上删。
- 按「块 + 行名」记：室外的「灯位」关掉后，以后再画多少个室外灯都还是关着；客厅里的「灯位」是另一行，要另关。按几开分开的行（单开 / 双开）各有自己的眼睛。
- 图纸页、图纸 PDF、图纸统计不受影响。

⑧ 设置：各个库

底栏「设置」



- 账户 / 语言：订阅、设备、条款；界面语言（见第 14 页）。
- 点位库：唯一的库。图上落点、清单里添加、房间类型、成本库全从这里来。每个类型有名字、字母、颜色、符号；开关类选几开 + 开关豆，弱电面板选几孔 + 弱电豆；可以分组。符号库：图上符号的样子。房间类型：每个类型带一组默认点位和个数。全屋布局与系统：按一套算的东西（Alarm、插座开关升级、电箱升级…）。
- 附加项库：加项目录，每项三种模式（只安装 / 提供 + 安装 / 只提供）各自定价；图册放产品图；方案 Packages：整套项目清单模板，清单页「存入方案」存进来，顶栏「方案」载入到项目。
- 发票：不挂套的独立发票；通讯录：开发票时选客户；邮件：回复地址、默认正文。
- 公司：公司名、Logo、GST 号、银行账号（印在 PDF 上）；工时 / 成本库：每种点位的拉线、安装分钟和材料费；导出：PDF 水印、加密、条款、说明模板、包含产品图库。
- 备份与同步：手动同步、从云端拉取、云端用量（见第 18 页）。

成本 · Lot 5

完成

38 点 · 每点 0.89 h

每点 \$124.21

室内

9 项 · 30.92 h · \$4,158.38

开关 单开 × 5

3.33 h · \$385.67

拉线 min

25

安装 min

15

材料 \$

12

勾掉

开关 双开 × 2

1.67 h · \$199.73

拉线 min

30

安装 min

20

材料 \$

18

勾掉

开关 三开 × 1

1.00 h · \$122.60

拉线 min

35

安装 min

25

材料 \$

24

勾掉

弱电面板 1孔 × 1

0.92 h · \$100.88

拉线 min

30

安装 min

25

材料 \$

12

勾掉

弱电面板 2孔 × 1

0.83 h · \$99.87

拉线 min

35

安装 min

15

材料 \$

18

勾掉

RJ45 网线 × 2

1.50 h · \$225.30

拉线 min

30

安装 min

15

材料 \$

36

勾掉

TV 电视 × 1

0.92 h · \$100.88

拉线 min

35

安装 min

20

材料 \$

12

勾掉

插座 × 12

11.00 h · \$1,459.00

拉线 min

40

安装 min

15

材料 \$

30

勾掉

灯位 × 13

9.75 h · \$1,464.45

拉线 min

25

安装 min

20

材料 \$

36

勾掉

室外

4 项 · 2.42 h · \$346.88

插座 × 1

0.92 h · \$121.58

拉线 min

30

安装 min

20

材料 \$

18

勾掉

清单

图纸

设置

9

成本

清单页顶上「成本」

- 按这套清单里每种点位算工时和材料：每行三格 拉线 min、安装 min、材料 \$，默认值来自 设置 → 工时 / 成本库；在这页改的数只影响这一套（标「本套」）。
- 顶上一行：一共几点、每点多少小时、每点多少钱。分三段：室内 / 室外 / 全屋布局与系统。
- 「勾掉」 = 这项不算进去。清单里标了「不出」的行在这里灰显、不算。
- 底下填：时薪 \$/h、上门次数、难度上浮 %，合计自动算。完工后填「实际工时」，和估算对比。
- 输出：成本 PDF、明细版；采购单 PDF / 采购单 Excel（按这套的材料开）；「总价填进发票」把合计带到发票。

报价 · V1

完成

待确认 ▼ Q0107102026 V1

V1

+ 新报价

转成 Invoice

删除 V1

基本信息

客户

John Smith

通讯录

客户地址 (一行一段)

12 Example Road, Albany

Quote Date

10/07/2026

Quote Number (自动生成, 可改)

0107102026

Reference (选填, 本张专属)

有效期至

11/06/2026

行项目

行全从清单来: 改点位、附加项都在清单页改, 改完点「从清单带入」重新带一遍 (点位行的单价手填、永远保留)。独立发票 / 独立报价没有清单, 自己加行。

☐ 从清单带入

含GST ☐

车库 Garage: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×1
客厅 Living Room: 开关 双开×1, 灯位×4, 插座×2, 弱电面板 RJ-TV×1
厨房 Kitchen: 开关 三开×1, 灯位×2, 插座×2
餐厅 Dining: 灯位×1, 插座×1
卧室 1 Bedroom 1: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×2, 弱电面板 RJ×1
浴室 Bathroom: 开关 双开×1, 灯位×1
洗手间 Bathroom: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×1

38

110

\$4180.00

...

附加项

EV 充电桩 7 kW - 提供+安装

清单

图纸

设置

1

1450

\$1450.00

...

10 报价

清单页顶上「报价」

- 第一次点自动建 v1，报价号自动生成。行全从清单来：改点位、附加项都回清单页改，改完点「从清单带入」重新带一遍；点位行的单价手填、永远保留。
- 一套可以有好几版：「+ 新报价」复制成 v2、v3...，号不变。状态：待确认 / 已接受 / 已失效（过了有效期自动失效，也可以手动标）。有效期默认 30 天。
- 分期 Stages：一行一期，说明、比例 % 或金额、日期；印在报价单的「付款方式」里，转发票时一并带过去。
- 「转成 Invoice」：行、分期、客户抄进这套的发票，这版报价标为已接受。
- 输出 Output：附清单（报价单后面接客户确认单）、条款开关、本次 PDF 的语言；输出报价单 PDF，或直接邮件发给客户。

Client Check 使用说明 · Adams Apple Electrical

11

11 发票

左图：发票页「输出 Invoice PDF」出来的 Invoice · 入口在清单页顶上「发票」

- 最终结算 Final / 阶段账 Progress 两种。发票号自动生成、可改；Due 日期按「发票偏好」里的默认天数。
- 行从清单带入（或从报价转来）；开关怎么算（整装 1 点 / 按几开）、弱电面板怎么算，在「发票偏好」里定。
- 分期：一行一期，说明、比例 % 或金额（填不含 GST 的数，GST 自动加；都空 = 剩余全部）、日期。「已收」勾上自动进底下的已收金额；「开这期」出这期的发票，发票号自动带 -1、-2。
- 合计自动算：Subtotal、GST 15%、TOTAL NZD、Less Amount Paid、AMOUNT DUE。
- 输出：条款开关、草稿 Draft（先给客户确认）、文件名可改、本次 PDF 的语言 → 「输出 Invoice PDF」或「邮件发给客户」。
- 不挂套的独立发票：设置 → 发票 里新建。

DE

TAX INVOICE

John Smith
12 Example Road, Albany

Invoice Date
7 Oct 2026

Invoice Number
0107102026

GST Number
123-456-789

Reference

8 Sample Street, Albany,
Auckland 0632
Tel: 021 000 0000
Email:
office@demo-electrical.co.nz

Description	Quantity	Unit Price	Amount NZD
车库 Garage: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×1	38.00	110.00	4180.00
客厅 Living Room: 开关 双开×1, 灯位×4, 插座×2, 弱电面板 RJ×1			
厨房 Kitchen: 开关 三开×1, 灯位×2, 插座×2			
餐厅 Dining: 灯位×1, 插座×1			
卧室 1 Bedroom 1: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×2, 弱电面板 RJ×1			
浴室 Bathroom: 开关 双开×1, 灯位×1			
洗衣房 Laundry: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×1			
卧室 2 Bedroom 2: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×2			
卧室 3 Bedroom 3: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×1			
室外: 灯位×2, 插座×1			
附加项			
EV 充电桩 7 kW - 提供+安装	1.00	1450.00	1450.00
Due Date: 7 Oct 2026			
Demo Electrical Limited	Project		4180.00
Bank Account: 12-3456-7890123-00	Variation Orders		1450.00
	Subtotal		5630.00
	TOTAL GST 15%		844.50
	TOTAL NZD		6474.50
	Less Amount Paid		0.00
	AMOUNT DUE NZD		6474.50

PAYMENT ADVICE

To: Demo Electrical Limited
8 Sample Street, Albany, Auckland 0632
Tel: 021 000 0000
Email: office@demo-electrical.co.nz

Customer
John Smith
Invoice Number
0107102026
Amount Due
6474.50
Due Date
7 Oct 2026
Amount Enclosed
Enter the amount you are paying above

客户 John Smith	日期 2026-10-07
项目 Lot 5	备注 无
地址 112 Example Road, Albany	
联系人 小王	

全屋布局与系统

Alarm 报警系统	× 1
------------	-----

房间清单

1. 车库 Garage	
单开开关	× 1
灯位	× 1
插座	× 1

2. 客厅 Living Room	
双开开关	× 1
灯位	× 4
插座	× 2 - 电视墙
2孔弱电面板 (含 ×1 RJ45 网络 · ×1 TV 电视)	× 1

3. 厨房 Kitchen	
三开开关	× 1
灯位	× 2
插座	× 2

4. 餐厅 Dining	
灯位	× 1
插座	× 1

12 出文件： PDF 和 Excel

左图：清单页顶上「清单」出的客户确认单

- 客户确认单 PDF：清单页顶上「清单」。客户信息、全屋布局、每个房间的点位和用途、室外、附加项、确认单说明、包含产品图都在里面；按 设置 → 导出 里的条款、水印、加密出。
- 照片 PDF：房间清单 / 室外 / 全屋旁边的「PDF」，出那一块的点位照片。附加项：附加项 PDF、附加项 Invoice。
- 图纸页：PDF（图 / 图 + 统计）；成本页：成本 PDF、明细版、采购单 PDF、采购单 Excel；报价页、发票页：各自的 PDF。
- 文件夹页：项目汇总 PDF、项目汇总 Invoice、整个文件夹的采购单 Excel。
- 长按任何 PDF 按钮：先改标题 / 文件名、选这份 PDF 的语言再出；轻点直接出。
- 出来的文件走手机的分享菜单：存到文件、AirDrop、微信、邮件都行。

Invoice (主) 完成

最终结算 阶段账

发票偏好 (付款期限 / 计点方式)

基本信息

客户 John Smith 通讯录

客户地址 12 Exar 通讯录

Invoice Date 10/07/ 回复到 office@demo-electrical.co.nz

Invoice Number 010710 主题 Invoice 0107102026 - Lot 5

Reference

Due Date 10/07/

正文

Hi John Smith,

请见附件 Invoice 0107102026.pdf。
有任何问题请随时联系我。

示例电工 Demo Electrical

附件: Invoice 0107102026.pdf · 发件人 示例电工 Demo Electrical <app@adamelectrical.co.nz>

发送

行项目

行全从清单来: (保留), 独立发 价手填, 永远

车库 Garage 客厅 Living Room 厨房 Kitchen 餐厅 Dining: 灯位×1, 插座×1 卧室 1 Bedroom 1: 开关 单开×1, 灯位×1, 插座×2, 弱电面板 RJ×1 浴室 Bathroom: 开关 双开×1, 灯位×1

38 110 \$4180.00 ...

附加项

EV 充电桩 7 kW - 插电+安装


清单 图纸 设置

1 1450 \$1450.00 ...

⑬ 邮件发给客户

报价页 / 发票页底下「邮件发给客户」

- 收件人从通讯录带（也可以手输）；回复到你在 设置 → 邮件 里填的邮箱；主题、正文自动填好，可以改；PDF 自动做好当附件。
- 点「发送」直接从 App 发出，不用开邮件软件。发件人显示你的公司名，客户回信直接回到你的邮箱。
- 发过的记录留在发票 / 报价页底下：时间、发给谁。
- 设置 → 邮件：回复地址可以填多个（第一个默认）、默认正文模板、密送自己。
- 试用期不能发邮件，订阅后开通；每个账号每天最多 50 封。

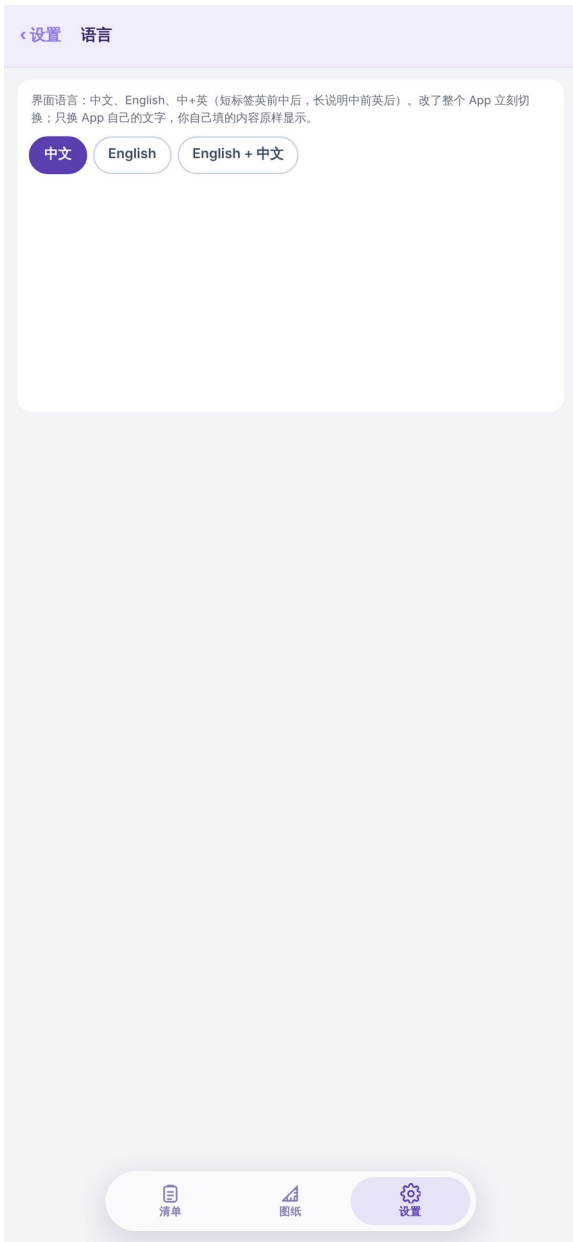

14 语言

设置 → 语言

- 三种：中文 / English / English + 中文（短标签英文在前中文在后，长说明中文在前英文在后）。点一下整个 App 立刻切换，各设备同步。
- 只换 App 自己的文字；你填的内容（客户名、房间名、点位库、附加项、备注…）原样显示。要双语就自己两种都写。
- PDF 的固定文字默认跟 App 语言；出单份 PDF 时可以单独选：长按 PDF 按钮，或报价 / 发票页「输出」里选中文 / 英文 / 中 + 英。
- 新账号第一次登录选的语言决定默认库的名字（点位库、房间类型…）；之后切换语言，库里的名字不变，可以自己改。

⑮ 已登录设备

左图：第 3 台设备登录时看到的页面 · 管理在 设置 → 账户 → 已登录设备

- 每个账号含 2 台设备同时登录。第 3 台登录时看到「设备已满 2/2」和登着的设备列表——它自己踢不掉别人。
- 在已登录的任一台上：设置 → 账户 → 已登录设备 → 「退出」某一台，再回第 3 台重新收验证码登录。
- 要长期多用一台：「加一台设备」，NZ\$99 + GST / 月 或 NZ\$1,000 + GST / 年，跟主订阅同周期扣。试用账号固定 2 台，不能加购。
- 90 天没用过的设备自动不算在内。



Client Check

设备已满 (2/2)

这个账号已经在下面几台设备上登着。要在这台用，先
在其中一台上 设置 → 账户 → 已登录设备 退出一台，或
在那台上「加一台设备」，然后回来重新收码登录。

iPhone · Safari

最近使用 今天 13:25

iPad · Safari

最近使用 今天 10:26

换个邮箱 / 重新登录

16 订阅到期

试用结束 / 退订到期 / 扣款失败时打开 App

- 到期后整页只有这一页：订阅月付 / 年付、管理付款、刷新状态、退出登录。清单、图纸、PDF 都进不去。
- 在这页订阅，付完自动跳回，立刻恢复。扣款失败：「管理付款」换卡后点「刷新状态」。
- 到期后数据保留 30 天，删除前 7 天会发邮件提醒；30 天内续订，全部资料原样恢复；超过 30 天自动删除，无法找回。
- 退款规矩见《使用条款》；有问题写邮件到 app@adamelectrical.co.nz。



Client Check

示例电工 Demo Electrical

订阅已到期

订阅已于 05 Oct 2026 到期，续订后继续使用。


订阅 · 月付 NZ\$199 + GST

订阅 · 年付 NZ\$2,000 + GST

管理付款 · 换卡 / 账单

刷新状态

退出登录

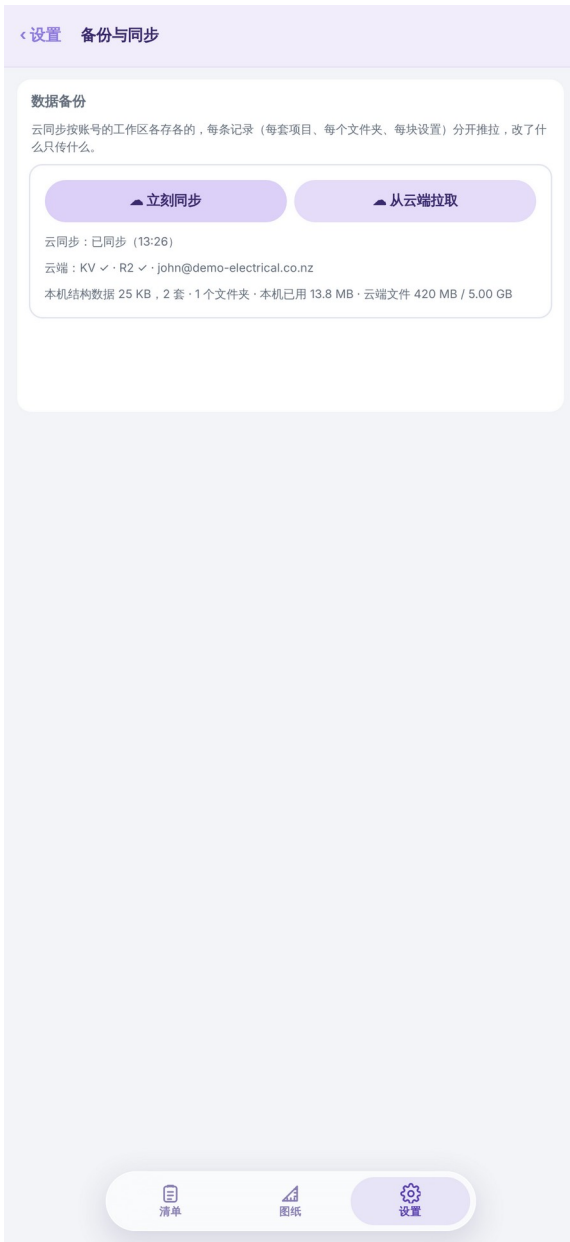

⑪ 云同步 · 备份 · 常见问题

底栏 设置 → 备份与同步

- 改动先存在本机，停手 30 秒自动推到云端（看图改图时 60 秒）；切后台 / 关页面立刻补推。换设备用同一账号登录，数据和图纸自动拉下来。
- 备份页：「立刻同步」 / 「从云端拉取」手动来一次；下面是同步状态、云端状态和用量——每家云端文件 5 GB（图纸原件、照片），满了先删不用的。
- 验证码没收到 → 看垃圾邮件，或等一分钟重发。提示「登录已失效」→ 重新收验证码登录，数据接着用。
- 弹到期页 → 见第 17 页。改动没同步到别的设备 → 到备份页点「立刻同步」，另一台点「从云端拉取」。超过 7 天没联网会先锁住，联网后点「刷新状态」就开。

提醒 有问题联系 Adams Apple Electrical： app@adamelectrical.co.nz · +64 22 159 8899